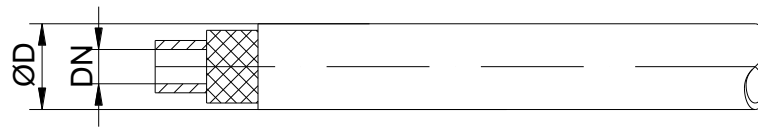


Schlauch



DN	PN	geprickt*	øD	Artikelnummer
2	400 bar	ja	5	9-946-02-00-012
2	630 bar	-	5	9-946-02-00-020
2	630 bar	ja	5	9-946-02-01-020
4	550 bar	ja	8	9-946-04-00-010

*für inerte Gase

Technische Daten der Schläuche

	DN 2	DN 2	DN 2	DN4
Nenngrösse	DN 2	DN 2	DN 2	DN4
Nennndruck	400 bar	630 bar	630 bar	550 bar
Schlauchseele	PA	PA	PA	PA
Druckträger	Polyesterfaser	Aramidfaser	Aramidfaser	Aramidfaser
Oberdecke	PA - geprickt	PA	PA - geprickt	PA - geprickt
max. zulässiger Betriebsdruck	400 bar	630 bar	630 bar	550 bar
mind. Berstdruck	1200 bar	2000 bar	2000 bar	2000 bar
min. Biegeradius bei Betriebsdruck	20 mm	20 mm	20 mm	40 mm
Innendurchmesser	2 mm	2 mm	2 mm	4,1 mm
Außendurchmesser	5 mm	5 mm	5 mm	8 mm
Gewicht / Meter	19 g	19 g	19 g	50 g
Temperaturfestigkeit	-35 °C bis +100 °C	-35 °C bis +100 °C*	-35 °C bis +100 °C	-35 °C bis +100°C
Kennziffer für die Schlauchart	970	971	975	974
Pressmaß (Richtmaß)	7	7	7	9,9

*bei Wasser und wasserhaltigen Medien bis +70 °C

Funktionsfähigkeit der verpressten Armatur über den Nippel einfall kontrollieren

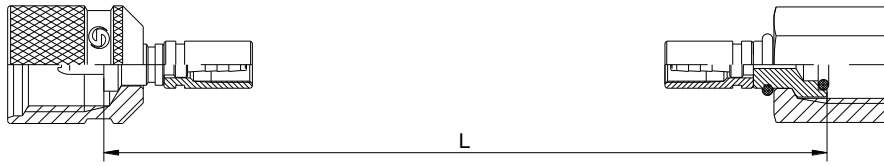
Für Bauteile aus unserem Lieferprogramm gelten die angegebenen Werte.

DN	Pressmaß (Richtmaß) [mm]
2	7,0
4	9,9

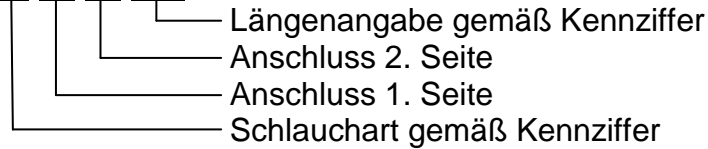
Die Pressmaße sind Richtwerte, die mit Hilfe der Dornprüfung an die jeweiligen Gegebenheiten anzupassen sind.

Anmerkung: Armaturen trocken stecken

Aufbau der SPRADOW Bestellnummer



1-971-xx-xx-xxx-CF



Die Kennziffern für Anschluss 1. Seite und Anschluss 2. Seite entnehmen Sie bitte den folgenden Seiten.
Die jeweils kleinere der beiden Kennziffern ist als Anschluss 1. Seite einzusetzen.

Kennziffern für die Längen









Schlauchlänge	Kennziffer	Schlauchlänge	Kennziffer
200 mm	010	800 mm	080
250 mm	020	1000 mm	090
300 mm	030	1500 mm	100
400 mm	040	2000 mm	110
500 mm	050	2500 mm	120
630 mm	060	3200 mm	130
750 mm	070	4000 mm	140

Bei anderen Längen geben Sie bitte bei der Bestellung als Kennziffer «xxx» an und danach in Klammern die gewünschte Länge des Schlauches in mm. (Beispiel: 1-971-02-04-xxx-CF (5000).)

Die Angaben zur Definition der Schlauchleitungslängen entnehmen Sie bitte dem Anhang.







Technische Daten der Schlaucharmaturen

Material	Stahl, 1.0718 (Edelstahl auf Anfrage)
Dichtungen	NBR (Andere Werkstoffe auf Anfrage)

							Anschlussarten
Ansicht	Nr.	G	SW / øD	DN	WP (bar)	ohne Pressfassung	Beschreibung
	01			2	400	2-971-01-00-001-CF	Anschluss für Messkupplung Baureihe Steck inkl. Schlauchlasche
	01			4	400	2-971-01-04-001-CF	
	16			2	400	2-971-16-00-001-CF	Anschluss für Messkupplung Baureihe Steck 90° gebogen inkl. Schlauchlasche
	16			4	400	2-971-16-04-001-CF	
	03	M16x2	19	2	630	2-971-03-02-001-CF	Anschluss für Messkupplung Schraubkappe Form A (universal) inkl. Schlauchlasche
	09	M16x1,5	19	2	630	2-971-09-02-001	
	03	M16x2	19	4	630	2-971-03-04-001-CF	
	09	M16x1,5	19	4	630	2-971-09-04-001	
	0J	M16x2	19	2	630	2-971-0J-02-001-CF	Anschluss für Messkupplung Schraubkappe Form A (universal) 90° gebogen inkl. Schlauchlasche
	0Z	M16x1,5	19	2	630	2-971-0Z-02-001	
	0J	M16x2	19	4	630	2-971-0J-04-001-CF	
	0Z	M16x1,5	19	4	630	2-971-0Z-04-001	
	04	M16x2		2	630	2-971-04-02-001-CF	Anschluss für Messkupplung Schraubkappe Form B (rund) inkl. Schlauchlasche
	10	M16x1,5		2	630	2-971-10-02-001	
	12	S12x1,5		2	630	2-971-12-02-001-CF	
	04	M16x2		4	630	2-971-04-04-001-CF	
	10	M16x1,5		4	630	2-971-10-04-001	
	12	S12x1,5		4	630	2-971-12-04-001-CF	
	50	M16x2		2	630	2-971-50-02-001-CF	Anschluss für Messkupplung Schraubkappe Form B (rund) 90° gebogen inkl. Schlauchlasche
	61	M16x1,5		2	630	2-971-61-02-001	
	57	S12x1,5		2	630	2-971-57-02-001-CF	
	50	M16x2		4	630	2-971-50-04-001-CF	
	61	M16x1,5		4	630	2-971-61-04-001	
	57	S12x1,5		4	630	2-971-57-04-001-CF	
	02	G 1/4	17	2	630	2-971-02-02-004-CF	Manometeranschluss mit Whitworth - Gewinde Abdichtung am Manometer durch O-Ring
	25	G 1/2	27	2	630	2-971-25-02-001-CF	
	02	G 1/4	17	4	630	2-971-02-04-004-CF	
	25	G 1/2	27	4	630	2-971-25-04-001-CF	
	58	G 1/4	17	2	630	2-971-58-02-001-CF	Manometeranschluss mit Whitworth - Gewinde Abdichtung am Manometer durch O-Ring 90° gebogen
	54	G 1/2	27	2	630	2-971-54-02-001-CF	
	58	G 1/4	17	4	630	2-971-58-04-001-CF	
	54	G 1/2	27	4	630	2-971-54-04-001-CF	

Andere Ausführungen auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maße in mm.

Anschlussarten

Ansicht	Nr.	G	SW / øD	DN	WP (bar)	ohne Pressfassung	Beschreibung
	26	1/4 NPT	17	2	-	2-971-26-00-001-CF	Manometeranschluss mit NPT-Gewinde
	27	1/2 NPT	27	2	-	2-971-27-00-001-CF	
	26	1/4 NPT	17	4	-	2-971-26-04-001-CF	
	27	1/2 NPT	27	4	-	2-971-27-04-001-CF	
	75		8	2	200	2-971-75-00-001-CF	Ringanschluss für Hohlsschraube (RGN)
	75		8	4	200	2-971-75-04-001-CF	
	19	M12x1,5	6L	2	415	2-971-19-02-001-CF	Dichtkegel mit O-Ring und Überwurfmutter für 24° Gegenanschluss (DKO)
	20	M14x1,5	6S	2	630	2-971-20-02-001-CF	
	21	M14x1,5	8L	2	400	2-971-21-02-001-CF	
	22	M16x1,5	8S	2	630	2-971-22-02-001-CF	
	23	M16x1,5	10L	2	350	2-971-23-02-001-CF	
	24	M18x1,5	10S	2	630	2-971-24-02-001-CF	
	19	M12x1,5	6L	4	415	2-971-19-04-001-CF	
	20	M14x1,5	6S	4	630	2-971-20-04-001-CF	
	21	M14x1,5	8L	4	400	2-971-21-04-001-CF	
	22	M16x1,5	8S	4	630	2-971-22-04-001-CF	
	23	M16x1,5	10L	4	350	2-971-23-04-001-CF	
	24	M18x1,5	10S	4	630	2-971-24-04-001-CF	
	44	M12x1,5	6L	2	415	2-971-44-02-001-CF	Dichtkegel mit O-Ring und Überwurfmutter für 24° Gegenanschluss (DKO) 90° gebogen
	45	M14x1,5	6S	2	630	2-971-45-02-001-CF	
	46	M14x1,5	8L	2	400	2-971-46-02-001-CF	
	47	M16x1,5	8S	2	630	2-971-47-02-001-CF	
	48	M16x1,5	10L	2	350	2-971-48-02-001-CF	
	49	M18x1,5	10S	2	630	2-971-49-02-001-CF	
	44	M12x1,5	6L	4	415	2-971-44-04-001-CF	
	45	M14x1,5	6S	4	630	2-971-45-04-001-CF	
	46	M14x1,5	8L	4	400	2-971-46-04-001-CF	
47	M16x1,5	8S	4	630	2-971-47-04-001-CF		
48	M16x1,5	10L	4	350	2-971-48-04-001-CF		
49	M18x1,5	10S	4	630	2-971-49-04-001-CF		
	64		4	2	100	2-971-64-00-001-CF	Rohrstutzen für Schneidringverschraubung gem. DIN 2353 (BE)
	13		6	2	630 (nur mit S-Muttern)	2-971-13-00-001-CF	
	15		8	2	630 (nur mit S-Muttern)	2-971-15-00-001-CF	
	64		4	4	100	2-971-64-04-001-CF	
	13		6	4	630 (nur mit S-Muttern)	2-971-13-04-001-CF	
15		8	4	630 (nur mit S-Muttern)	2-971-15-04-001-CF		
	28		6	2	630 (nur mit S-Muttern)	2-971-28-00-001-CF	Rohrstutzen für Schneidringverschraubung gem. DIN 2353 (BE) 90° gebogen
	94		8	2	630 (nur mit S-Muttern)	2-971-94-00-001-CF	
	28		6	4	630 (nur mit S-Muttern)	2-971-28-04-001-CF	
	94		8	4	630 (nur mit S-Muttern)	2-971-94-04-001-CF	

Anschlussarten

Ansicht	Nr.	G	SW / øD	DN	WP (bar)	ohne Pressfassung	Beschreibung
	32	M12x1,5	17	2	400	2-971-32-00-001-CF	Anschluss mit Außengewinde (AGM/AGR) gem. DIN 3852
	33	G 1/8 A	14	2	250	2-971-33-00-001-CF	
	34	G 1/4 A	19	2	400	2-971-34-00-001-CF	
	32	M12x1,5	17	4	400	2-971-32-04-001-CF	
	33	G 1/8 A	14	4	250	2-971-33-04-001-CF	
	34	G 1/4 A	19	4	400	2-971-34-04-001-CF	

	35	1/8 NPT	12	2	-	2-971-35-00-001-CF	Anschluss mit Außengewinde (AGN) gem. ANSI-Norm
	36	1/4 NPT	17	2	-	2-971-36-00-001-CF	
	35	1/8 NPT	12	4	-	2-971-35-04-001-CF	
	36	1/4 NPT	17	4	-	2-971-36-04-001-CF	

	41	7/16 UNF	14	2	310	2-971-41-02-001-CF	Dichtkegel (37°) mit Überwurfmutter gem. SAE J514 (DKJ)
	42	1/2 UNF	17	2	275	2-971-42-02-001-CF	
	43	9/16 UNF	19	2	275	2-971-43-02-001-CF	
	41	7/16 UNF	14	4	310	2-971-41-04-001-CF	
	42	1/2 UNF	17	4	275	2-971-42-04-001-CF	
	43	9/16 UNF	19	4	275	2-971-43-04-001-CF	

	0K	7/16 UNF	14	2	310	2-971-0K-02-001-CF	Dichtkegel (37°) mit Überwurfmutter gem. SAE J514 (DKJ) 90° gebogen
	1E	9/16 UNF	19	2	275	2-971-1E-02-001-CF	
	0K	7/16 UNF	14	4	310	2-971-0K-04-001-CF	
	1E	9/16 UNF	19	4	275	2-971-1E-04-001-CF	

	37	7/16 UNF	14	2	345	2-971-37-00-001-CF	Anschluss mit Außengewinde gem. SAE J514 (AGJ)
	38	1/2 UNF	17	2	345	2-971-38-00-001-CF	
	39	9/16 UNF	19	2	345	2-971-39-00-001-CF	
	37	7/16 UNF	14	4	345	2-971-37-04-001-CF	
	38	1/2 UNF	17	4	345	2-971-38-04-001-CF	
	39	9/16 UNF	19	4	345	2-971-39-04-001-CF	

	60	G1/8	14	2	350	2-971-60-02-001-CF	Anschluss mit Dichtkopf 60° (DKR) gem. BS5200
	40	G1/4	17	2	630	2-971-40-02-001-CF	
	60	G1/8	14	4	350	2-971-60-04-001-CF	
	40	G1/4	17	4	630	2-971-40-04-001-CF	

Pressfassung

L	DA	DI	BLD	PM	DN	Artikelnummer	Pressfassung (Die Pressmaße PM sind Richtwerte, die mit Hilfe der Dornprüfung an die jeweiligen Gegebenheiten anzupassen sind.)
14	8	5,6	4,5	7	2	4-999-03-01-160-CF	
17	11,5	8,4	7	9,9	4	6-999-03-01-010-CF	

	L	DI	DN	Artikelnummer	Knickschutzwendel
	50	7	2	4-946-00-05-020	

	DN	Artikelnummer	Schlauchlasche
	2	4-934-00-08-170	

Andere Ausführungen auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maße in mm.